MAT'EQUIP 31

ETAIS INO 350

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø16mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 2 m

Max = 3,5 m

Ecrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée

Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,2m	2,5m	3m	3,5m
200/350	19,6	4*	3,7*	3,30*	2,30*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine (140 x 140, ép 8mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS EVO 400

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (140 x 140 / 8mm)
- Broche autocentrée (Ø16mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 2,20 m

Max = 4,00 m

Ecrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée

Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,2m	2,5m	3m	3,5m	4m
220/400	26,4	5*	4,8*	4,6*	3,8*	3*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine 140 x 140, ép 8mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS EVO 550

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Filetage rapide
- Garde à la main
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (140 x 140 / 8mm)
- Broche autocentrée (Ø16mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 3 m

Max = 5,5 m

Ecrou ergonomique ajusté

Broche autocentrée

Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m
300/550	34,2	5*	4,8*	4,2*	3,6*	3*	2,5*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 76,1 mm, ép 2,7 mm
- Coulisse : Ø 63,5 mm, ép 3,3 mm
- Platine 140 x 140, ép 8mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 80

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 6mm)
- Broche autocentrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 0,55 m

Max = 0,80 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	0,55m	0,8m
55/80	5,9	4,8*	4,6*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine 120 x 120, ép. 6 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 120

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche auto-centrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 0,80 m

Max = 1,20 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	0,8m	1m	1,2m
50/120	6,9	4,6*	4,5*	4,4*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine 120 x 120, ép. 6 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 175

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche auto-centrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 1 m

Max = 1,70 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1 m	1,2 m	1,7 m
100/175	10,3	4,6*	4,4*	3,8*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine 120 x 120, ép. 6 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 300 +

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 6mm)
- Broche auto-centrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 1,70 m

Max = 3 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1,80m	2m	2,25m	2,6m	3m
180/300	14	3*	3*	2,6*	2,4*	2*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 300 S

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 6mm)
- Broche auto-centrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 1,80 m

Max = 3 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1,70m	2m	2,25m	2,6m	3m
170/300	15,9	4,5*	4,1*	3,8*	3,2*	3*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 400S

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche auto-centrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

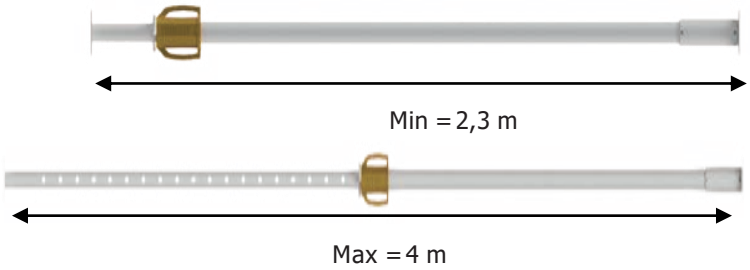

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,3m	2,5m	3m	3,5m	4m
230/400	18,6	3*	3*	2,6*	2,3*	2*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine (120 x 120 / 6mm)

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PRESTO 450S

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 2,6 m



Max = 4,5 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,6m	3m	3,4m	3,9m	4,5m
260/450	22,3	3,5*	3,1*	2,5*	1,7*	1,2*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine (120 x 120 / 6mm)

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.