MAT'EQUIP 31

ETAIS PONTETS 300

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 8mm)
- Broche autocentrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 1,80 m

Max = 3 m

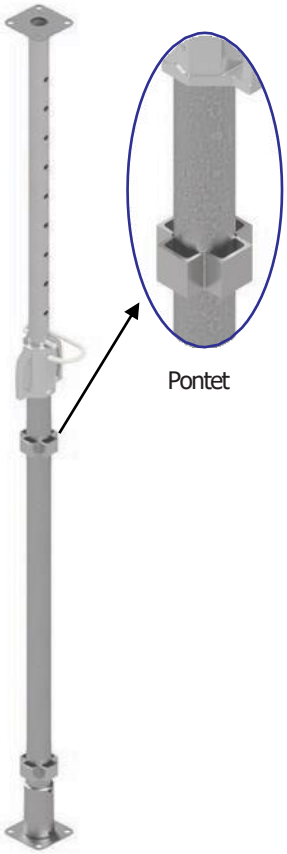

Pontet

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Anti pince-doigts

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1,8m	2m	2,25m	2,6m	3m
180/300	19,4	4,5*	4,1*	3,8*	3,2*	3*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PONTETS 350

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 8mm)
- Broche autocentrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS

Min = 2,10 m

Max = 3,50 m

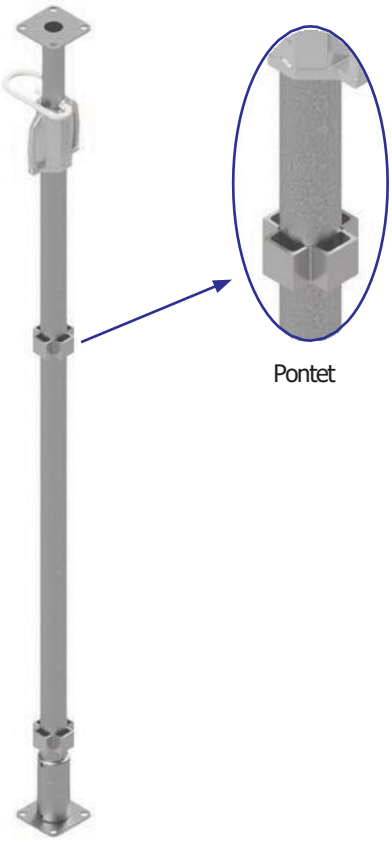

Pontet

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Anti pince-doigts

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,1m	2,5m	3m	3,5m
210/350	20,7	4*	3,6*	2,8*	2,4*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

MAT'EQUIP 31

ETAIS PONTETS 400

ETAIEMENT ET TOUR D'ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 8mm)
- Broche autocentrée (Ø 14mm)

PLANS ET VISUELS



Min = 2,50 m

Max = 4 m

Traçabilité de l'écrou

Filetage rapide

Anti pince-doigts

Broche autocentrée

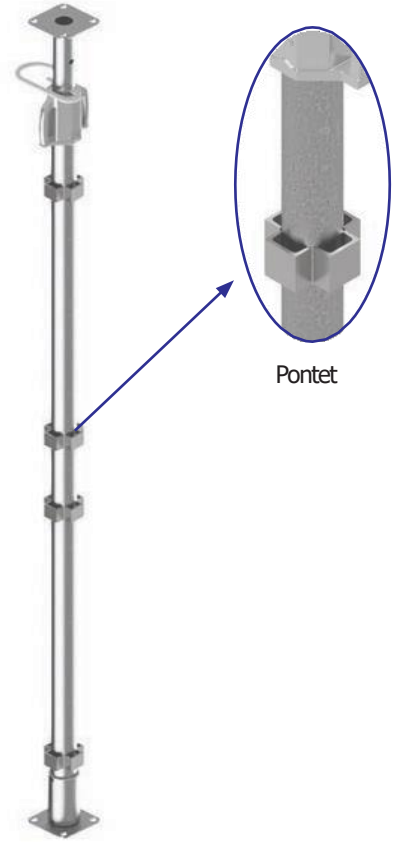

Pontet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	2,5m	3m	3,5m	4m
250/400	24,8	4,1*	3,7*	2,5*	2*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC® GROUPE

Mat'Equip 31 ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en œuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.